

특장점 및 적용

- 경제적인 가격
- 외관이 미려하고 슬림형 공조 덕트면 설치에 적합
- 다양한 설치방법으로 설계
- 4-20 mA, 0-10 VDC, Modbus 485 RTU 출력
- 교체가능 착탈식 FND 4 디지털 디스플레이
- Thermal Dispersion Technology



제품개요

모델 MFO200은 공조덕트의 풍량관리 어플리케이션에 적용하기 위하여 Thermal Dispersion Sensor 센서를 아날로그신호 및 디지털 통신신호로 변환하기 위하여 사용되어 집니다.


출력은 선택된 범위에 대하여 비례적입니다. Thermal Dispersion Sensor의 열전달 변화는 브리지 회로를 통하여 증폭기로 전송되며 출력 모드에서 비례적인 직류 전류로 변환되어 집니다. 출력전류는 폐환회로를 통하여 콘트롤 되어지고 그러므로 부하에 대하여 영향을 받지 않고 독립적 입니다. MFO200에 내장장된 다이오드는 역극성에 대하여 보호합니다. 이러한 기술은 사용현장에서 입증되었고 손상 없이 직선성을 유지하며 열악한 환경시험에서도 견디는 성능을 가져옵니다. 이 기술은 효과적인 가격에서 정확성에 의한 매우 신뢰성 있는 시스템을 보여줍니다.

Thermal Dispersion Sensor는 종래의 Pitot Tube Sensor에 비하여 보다 안정적이고 주기적인 재교정 및 교체가 필요 없으며 가장 안정적인 유량측정 센서입니다. 센서는 시간 변화에 대한 교정 편이가 전혀 없습니다.

센서들의 안정성, 넓은 측정범위 및 완전한 출력 직선성이 요구되는 어플리케이션에 있어 최상의 선택 입니다.


기술사양

센서형태	Thermal Dispersion Pt RTD Sensor
측정범위	0..... 20 NMPS @760 mmHg 0°C
정확도	±1% FS @ Calibration Range
전원공급	12~24 VDC/ 24VAC
출력 및 통신	4-20mA 3-wire, 1-5VDC, 0-10VDC, Modbus 485 RTU
재현성	±0.25 %
유량편이	±0.15 % FS / °C / 2 Year
부하임피던스	1KΩ @ 24 VDC
디스플레이	교체가능 착탈식 FND 4-Digit 7-Segment LED (Yellow), Other Color in option
디지털 안정도	±0.1% of reading or 0.1 °C/ 2 Year

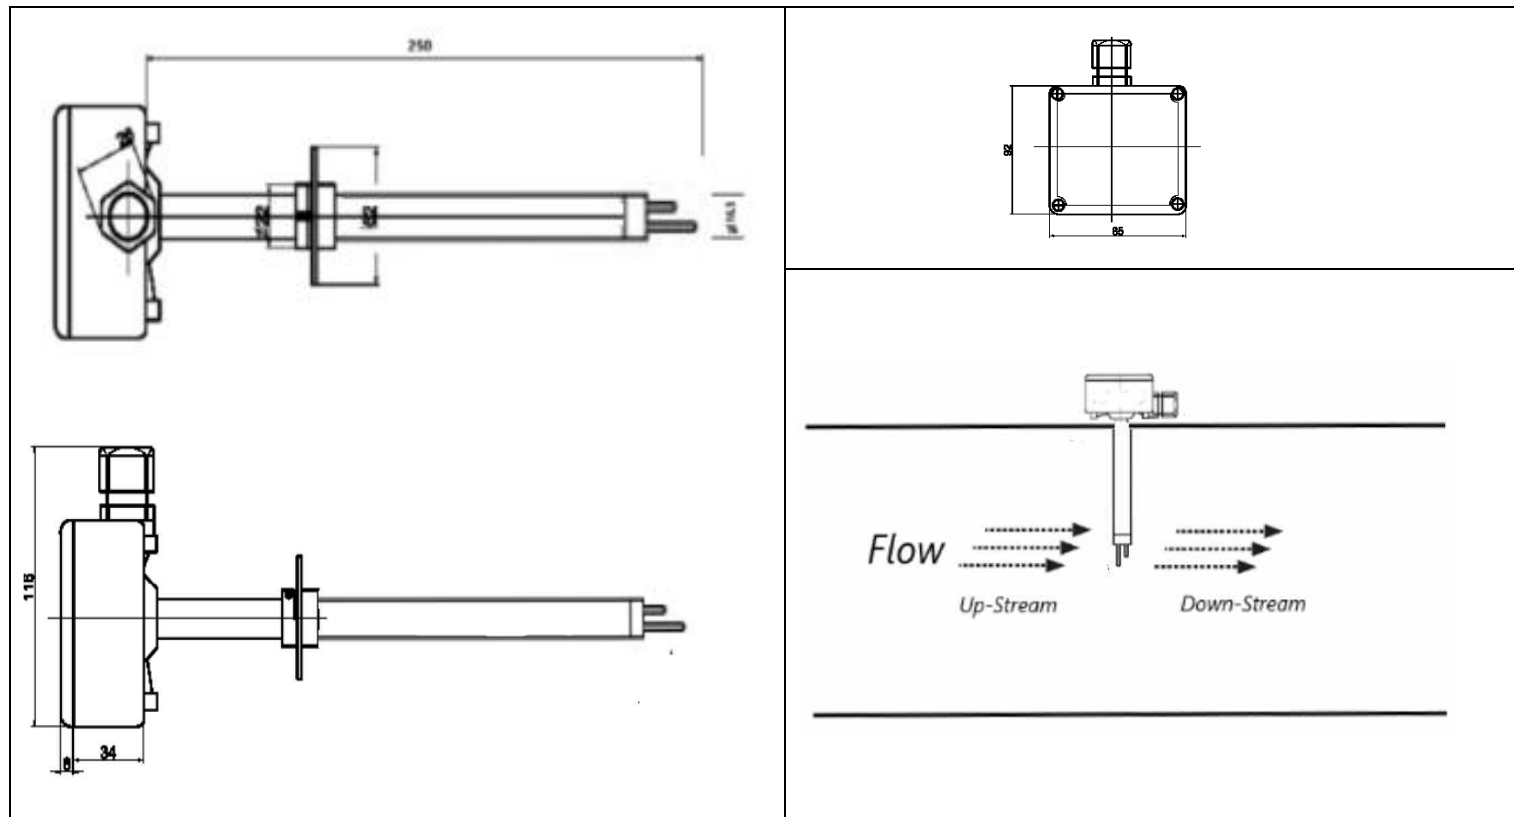

*** 성능의 개선과 품질의 향상을 위하여 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다. ***

접선도

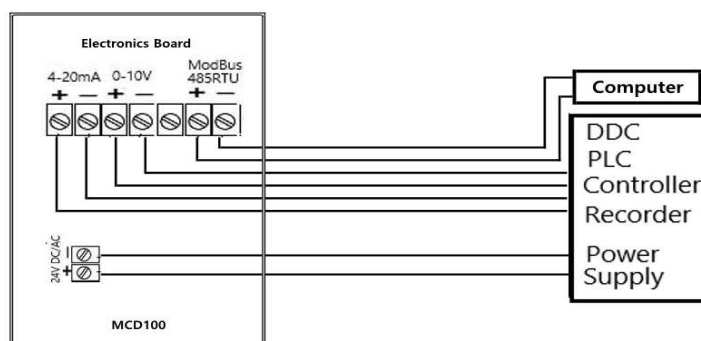

*** 1~5 V 출력 사용시는 4-20 mA 양단에 250Ω을 연결 합니다. ***

주문코드

제품코드		MF0200	덕트용 유량 트랜스미터
부가코드 1	프로브길이	L(xxx)	Ex 250 mm = ex L(250)
부가코드 2	유속범위	V(xx)	Ex 0...20 nmps V(20) Max Velocity (0...30 nmps)
부가코드 3	출력	W3	4-20 mA 3-wire, 0-10 VDC, Modbus 485 RTU
부가코드 4	전원공급	P024	12~24 VDC, 24 VAC
부가코드 5	디스플레이	DN DF	디스플레이 없음 FND 4-Digit 7-Segment LED (W3 3-wire only)