

특장점 및 적용

- 경제적인 가격
- 외관이 미려하고 슬림형 실내 벽면 설치에 적합
- 다양한 설치방법으로 설계
- 4-20 mA, 0-10 VDC, Modbus 485 RTU 출력
- 교체가능 착탈식 FND 4 디지털 디스플레이
- 프로그램에 의한 Range 조정기능
- Pt100Ω RTD 센서



제품개요

모델 MT0100은 실내의 온도관리 어플리케이션에 적용하기 위하여 백금 측온저항체 (Pt RTD) 온도 센서를 아날로그 신호 및 디지털 통신신호로 변환하기 위하여 사용되어 집니다.

출력은 선택된 범위에 대하여 비례적입니다. RTD의 온도 변화는 브리지 회로를 통하여 증폭기로 전송되며 출력 모드에서 비례적인 직류 전류로 변환되어 집니다. 출력전류는 제한회로를 통하여 콘트롤되어지고 그러므로 부하에 대하여 영향을 받지 않고 독립적 입니다. MT0100에 내장된 다이오드는 역극성에 대하여 보호합니다. 이러한 기술은 사용현장에서 입증되었고 손상 없이 직선성을 유지하며 열악한 환경시험에서도 견디는 성능을 가져옵니다. 이 기술은 효과적인 가격에서 정확성에 의한 매우 신뢰성 있는 시스템을 보여줍니다.


백금 RTD들은 -50 °C 에서부터 400 °C 사이에서 가장 안정적인 온도센서입니다. 센서들은 시간 변화에 대한 교정 편이가 전혀 없습니다. 센서들의 안정성, 넓은 측정범위 및 완전한 출력 직선성이 요구되는 어플리케이션에 있어 최상의 선택 입니다.

기술사양

센서형태	백금 측온저항체 Pt 100 Ω (Other Sensor in Option)
측정범위	-50 °C ~ 250°C
정확도	±0.2% FS @ Calibration Range
전원공급	12~24 VDC/ 24VAC
출력 및 통신	4-20mA 2-wire (3-wire), 1-5VDC, 0-10VDC, Modbus 485 RTU
재현성	±0.1 %
온도편이	±0.012 % FS / °C / 2 Year
부하임피던스	1KΩ @ 24 VDC
디스플레이	교체가능 착탈식 FND 4-Digit 7-Segment LED (Red), Other Color in option
제로-스판 조정	By MHC Communicator
디지털 안정도	±0.1% of reading or 0.1 °C/ 2 Year

<p>전면도</p>	<p>후면도</p>	<p>측면도</p>	<p>케이블글랜드 연결부</p>
<p>매립형 스위치박스에 설치 (LS)</p>	<p>평면벽부에 설치 -아답터형(LA)</p>	<p>평면벽부에 설치 -케이블글랜드형(LG)</p>	
<p>데스크탑형 설치 (LD)</p>	<p>차량용 설치 (LV)</p>	<p>마운팅브라켓</p>	

*** 성능의 개선과 품질의 향상을 위하여 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다. ***

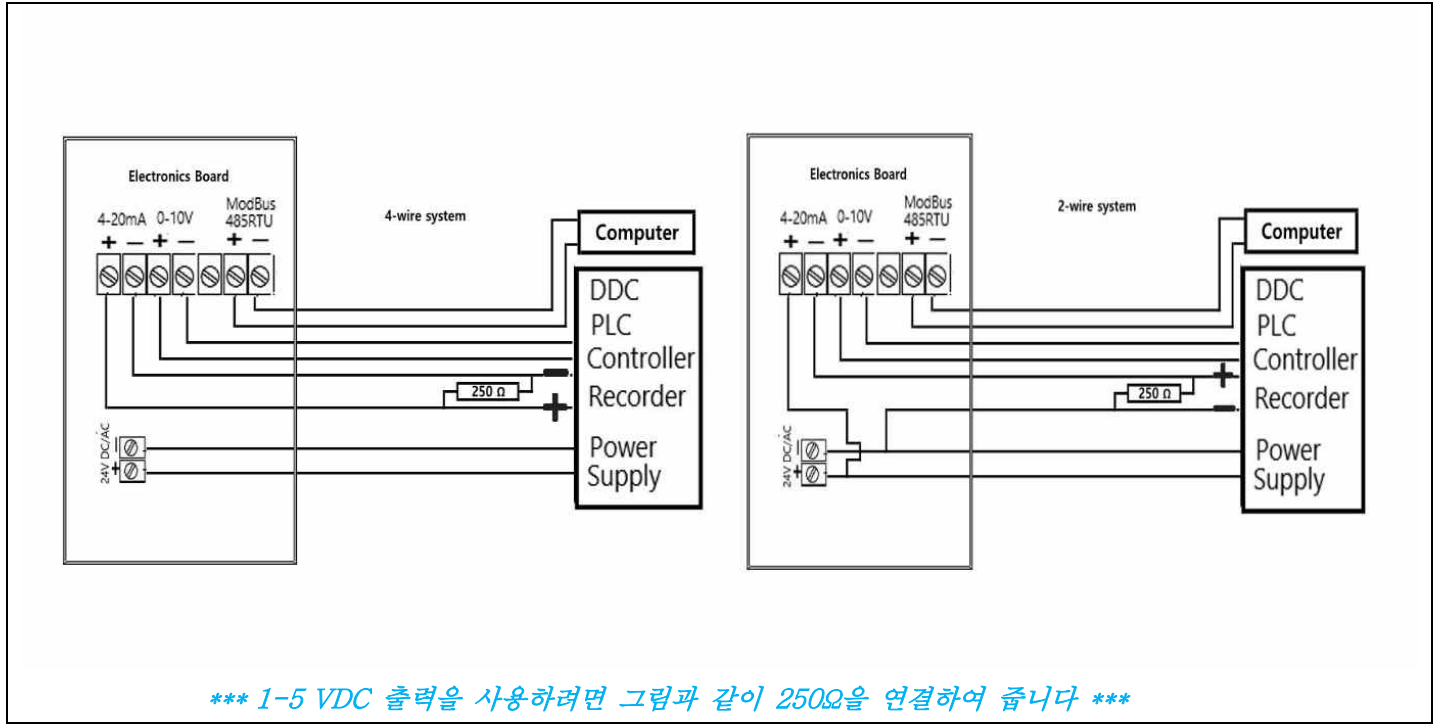

주문코드

제품코드		MT0100	실내용 온도트랜스미터
부가코드 1	출력	W2 W3	4-20 mA 2-wire, Modbus 485 RTU 4-20 mA 3-wire, 0-10 VDC, Modbus 485 RTU
부가코드 2	전원공급	P024	12~24 VDC, 24 VAC
부가코드 3	디스플레이	DN DL DF	디스플레이 없음 LCD without backlit (W2 2-wire only) FND 4-Digit 7-Segment LED (W3 3-wire only)
부가코드 4	온도측정범위	T(L_H)	L=Low Range Value H=High Range Value
부가코드 5	설치형식	LS LA LG LD LV	평면 벽부매립형 스위치박스용 평면 벽부형 아답터잭 전원용 평면 벽부형 케이블글랜드형 데스크탑형 차량용 설치
부가코드 6	마운팅브라켓	B0 B1 B2	없음 평면벽부형 (L2, L3 Only) 데스크탑용 (L4 Only)
부가코드 7	첨부품	PA PC	파워 아답터 사가잭 케이블